


Installation Instructions For Safety Chain

Step 1


Attach bracket on **spring end** of chain to **head jamb**, 18" from hinge side of side jamb. Note: Mount this bracket at approximately 45° on head jamb with chain facing hinges.

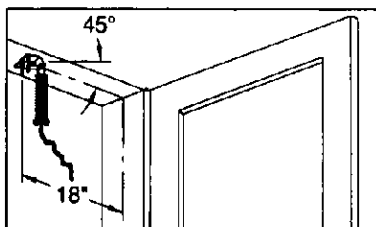

Step 2


Mount other bracket on **top of door** 19" from hinge edge of door in horizontal position with T-shape of bracket on hinge side.

This allows 90° opening of door. If greater opening is desired, mount each bracket slightly closer to hinge edge of door. To allow full opening or removal of door, merely detach chain from bracket

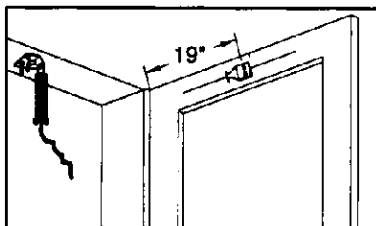


Step 3

To attach hold-up spring, close door and hook spring to lowest hanging link.

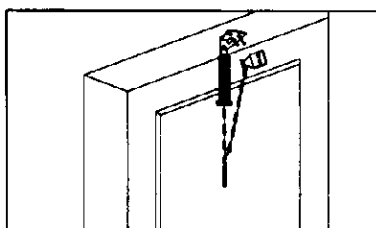

Step 4

Pull spring up toward hinge side of door and attach to **head jamb** with nail, about 3" from side jamb.

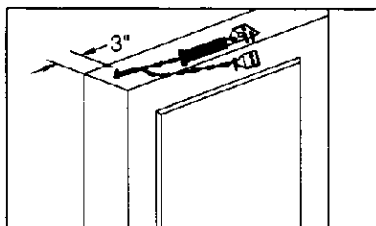

Instalación de la cadena protectora contra el viento

Paso 1

Un extremo de la cadena lleva un resorte grande y un soporte, **este** soporte se sujeta al **dintel** a 18" del marco del lado de las bisagras. Nota: Sujete el soporte en el dintel a un ángulo aproximado de 45 grados de manera que la cadena esté del lado de las bisagras.

Paso 2

Instale el otro soporte en la puerta, por el lado superior de ella, a 19" del borde que tiene las bisagras. Coloque el soporte en posición horizontal, con la cruz de la T del soporte mirando hacia las bisagras. Esto permite que la puerta se abra 90 grados. Si se desea que la puerta se abra más ampliamente, mueva cada soporte un poco más hacia el lado donde están las bisagras. Para abrir completamente la puerta, o para desmontarla, suelte la cadena.

Paso 3

Para sujetar el resorte pequeño, cierre la puerta y enganche el resorte en el eslabón más bajo de la curva de la cadena.

Paso 4

Levante la cadena hacia el lado de la puerta que contiene las bisagras. A más o menos 3" del marco, con un clavo.

Wright Products

Rice Lake, Wisconsin 54868

Made in China

98519-000