

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Instrucciones de instalación

Raise lower window as high as possible. Slide window controls up between frame and window with prongs facing frame. Close window and prongs will embed in wood.

Levante la vidriera inferior de la ventana lo más alto posible. Deslizándolo hacia arriba, meta el regulador entre el marco y la vidriera; las púas deben mirar hacia el marco. Cierre la ventana y las púas penetrarán en la madera.

For upper sash, lower as far as possible and insert the control same as above.

Baje hasta donde se pueda la vidriera superior de la ventana y meta el regulador de la misma manera que se explica en el párrafo anterior.

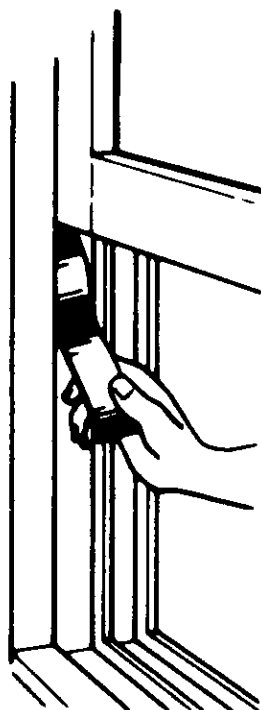

Can be used in new or old double hung windows.

Se puede usar en ventanas de guillotina viejas o nuevas.

Controls windows when sash cord is broken.

Controla la ventana cuando la cuerda del contrapeso está rota.

Caution: Hold on to the window and close it gradually the first few times after installing the window control to verify that the window does not slam, which can break the glass or cause other physical damage.

Cuidado: *Para asegurarse de que la ventana no se cierre con violencia, y que el vidrio no se quiebre o que ocurra algún otro daño, agarre bien la ventana y ciérrela despacio las primeras pocas veces después de instalar los reguladores.*

Wright Products

Rice Lake, Wisconsin 54868

98261-000 Rev. B